
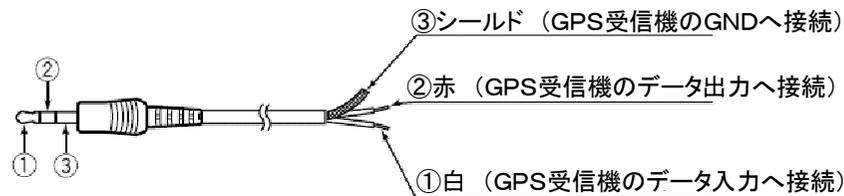


◆ GPS受信機の接続 ◆

- TM-D700は、2.5mmの3ピンプラグでGPS受信機と接続します。
GPS受信機側はGPS受信機のコネクターに合わせ、必要に応じて付属ケーブルの端末処理(ケーブル加工)してください。

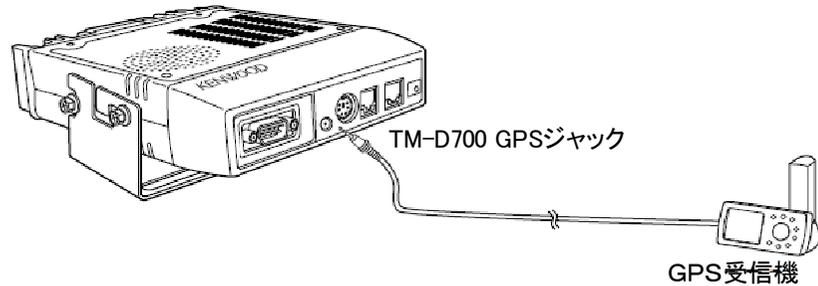

- GARMIN社製GPS受信機を使用場合は、GPS受信機の「インタフェースサブMenu」で次のパラメータを設定してください。

NMEA/NMEA
NMEA 0183 2.0
4800baud

- 接続したGPS受信機を使用するためには、Menu3-2(GPS UNIT)で[NMEA]あるいは[NMEA96]を選択してください。
初期設定は“NOT USED”です。
データ速度が9600bps のGPS受信機を使用するときは[NMEA96]を選択してください。



- [NMEA]あるいは[NMEA96]が設定されていると、“APRSモード”時に“GPS”が周波数表示器上に表示されます。
また、測位中は“GPS”表示が点滅します。

[備考]

- Menu 3-C(Packet TX)で[AUTO(自動)]を選択してGPS受信機を使用しているとき、NMEAデータがGPS受信機から受信された後に初めてAPRSパケットが送信されます。